
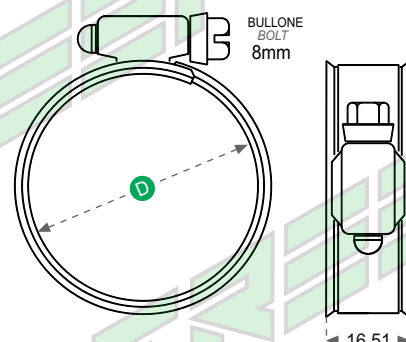


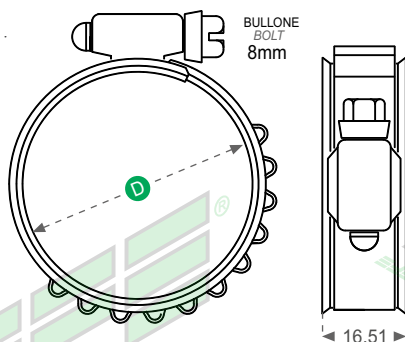

HD/S

FASCETTE CON ANELLO INTERNO SAE TIPO T CONSTANT TENSION CLAMPS SAE TYPE "T"

Le fascette con anello interno SAE tipo T HD/S hanno una perfetta tenuta in applicazioni su manicotti soggetti a *dilatazioni termiche* e rilassamento del tubo. La particolare costruzione garantisce una *tensione costante* grazie all'effetto combinato dell'anello interno e della banda convoluta. La finitura superficiale con elettrolucidatura garantisce una migliore resistenza alla corrosione.

With a convoluted heat-treated band that provides spring-like tensioning effects for thermal cycling hose applications. This clamp concentrates band-sealing pressure, increasing performance up to 30% compared to standard smooth liners. Flanged edges protect soft hose compounds from abrasion and wear.

DIAM. DIAM. D mm	SCATOLE pz. BOX pcs.
28-38	400
30-41	400
35-48	400
40-54	300
41-60	300
46-67	200
50-73	200
57-79	200
64-86	200
70-92	200
76-98	200
83-105	200
89-111	200
95-118	200
108-130	200
121-143	100
146-168	100
159-181	100
184-206	100

COPPIA DI SERRAGGIO
RACCOMANDATA
RECOMMENDED
TIGHTENING TORQUE
5,6 Nm

HD/B

FASCETTE CON ANELLO INTERNO SAE TIPO F DUAL BEAD CLAMPS SAE TYPE "F"

Le fascette con anello interno SAE tipo F HD/B sono particolarmente indicate per i circuiti di raffreddamento. L'anello interno garantisce una tenuta sicura su tubi in materiali morbidi creando un effetto *oring* tra fascetta, tubo e portagomma.

For air to air and coolant applications. The inner shield provides superb sealing characteristics and is safe for all soft hoses. It can also be found in the marine, agriculture, construction and off-highway markets.

DIAM. DIAM. D mm	SCATOLE pz. BOX pcs.
15,9-34,9	400
17,5-41,4	400
23,8-47,6	400
30,2-54,0	400
36,5-60,3	300
42,9-66,7	300
49,2-73,0	300
55,6-79,4	300
61,9-85,7	300
68,3-92,1	300
74,6-98,4	200
87,3-111,1	200
100,0-123,8	200
112,7-136,5	200

COPPIA DI SERRAGGIO
RACCOMANDATA
RECOMMENDED
TIGHTENING TORQUE
3,4 - 4,5 Nm

MATERIALE / MATERIAL



Acciaio inossidabile
Stainless steel
AISI 304



Acciaio inossidabile
Stainless steel
Series 300

Descrizioni e caratteristiche tecniche indicative e non impegnative / We reserve the right to change product and specification without prior notice