


"SILENTCELL MH"

FONOASSORBENTE IMPERMEABILE ALL'ACQUA E AGLI OLII

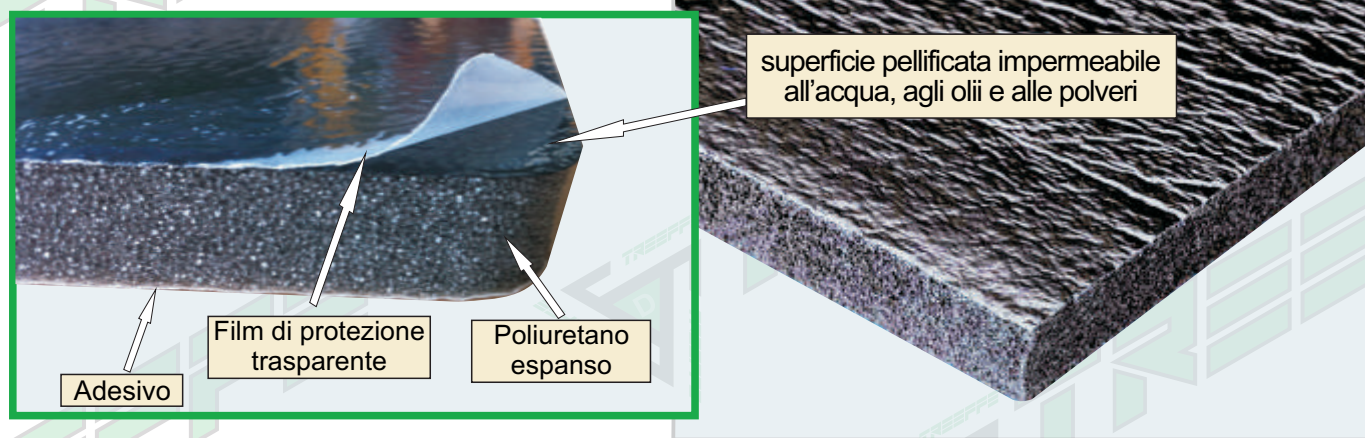

Il "**SILENTCELL MH**" è un materiale fonoassorbente in poliuretano espanso a celle aperte autoestinguente non gocciolante, con una superficie pellicata liscia impermeabile all'acqua, agli olii e alle polveri, di colore nero. E' coperto da un film di protezione trasparente, da rimuovere alla fine dell'applicazione. Utilizzato in diverse applicazioni per la riduzione del rumore. Forniture standard in versione autoadesiva.

APPLICAZIONI

Utilizzato come rivestimento fonoassorbente di vani motore di macchine movimento terra, agricole ed edili, gruppi elettrogeni, compressori, ecc. Consigliato inoltre per impianti di ventilazione, cabine silenti e, applicato a parete o soffitto, per correzioni acustiche ambientali sia civili che industriali.

DIMENSIONI STANDARD

Altezza: rotoli da 1000 mm (a richiesta 1500 mm)
Lunghezza: da 20 a 100 m secondo lo spessore
Spessori: 10-15-20-25-30-40-50 mm e altri a richiesta


CARATTERISTICHE TECNICHE

Densità: 30 kg/m³ circa.
Resistenza alla temp.: -40 °C + 100 °C.
Resistenza al fuoco: secondo UL94-HF1.
Conducibilità termica: kcal/h 0,030 / 20 °C.
Adesivo: acrilico a base d'acqua, non tossico.

NOTE IMPORTANTI

Accoppiando il "**SILENTCELL MH**" con il nostro fonoisolante/antirumore "**K 57**" si ottiene il totale smorzamento delle vibrazioni e un abbattimento del rumore fino a 20÷30dB(A)

"SILENTCELL MH" (Spessore 20 mm)
COEFF. DI ASSORBIMENTO ACUSTICO

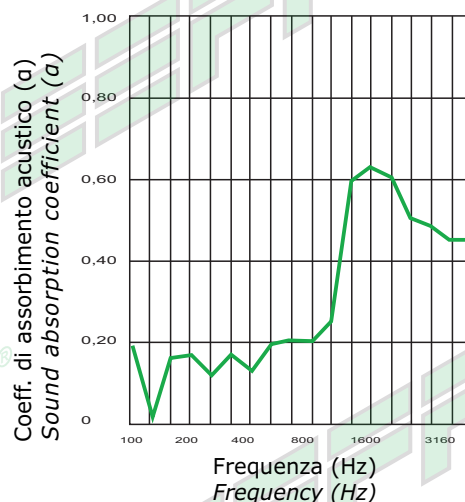

"SILENTCELL MH" x WEB - W.F. 08. '11 (Ita.) - Rev. 1

ESEMPIO DI COMBINAZIONE

