


FILTRI ARIA A SECCO SERIE SF
DRY AIR FILTERS SF SERIES
TROCKENLUFTFILTER SERIE SF

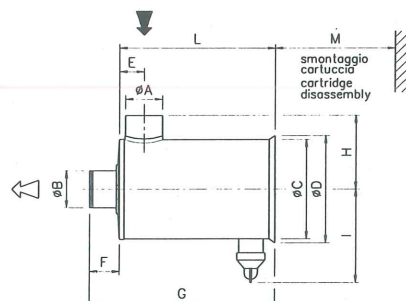


TIPO TYPE TYP	Portata Airflow Luftförderung m³/h (200mm H₂O)	CARTUCCIA ELEMENT EINSATZ		DIMENSIONI / DIMENSION / DIMENSIONEN											
		primaria primary haupteinsatz	di sicurezza safety sicherheitseinsatz	Ø A	Ø B	Ø C	Ø D	E	F	G	H	I	L	M	
FG06.02	258	CA 56	-	76	76	165	180	50	62,5	365	130	155	300	300	
FG06.01	224	CA 56	CS 66	76	76	165	180	50	62,5	365	130	155	300	300	
FG08.02	444	CA 58	-	95,2	88,9	203	214	62	66	455	184	172	389	390	
FG08.01	387	CA 58	CS 68	95,2	88,9	203	214	62	66	455	184	172	389	390	

FILTRI ARIA A SECCO SERIE FG
DRY AIR FILTERS FG SERIES
TROCKENLUFTFILTER SERIE FG

MOTORI MARINI, MOTORI E COMPRESSORI FUNZIONANTI IN ARIA A BASSA POLVEROSITA'.



MARINE ENGINES, ENGINES AND COMPRESSORS WORKING IN LOW POLLUTION AIR.

MOTOR FÜR SCHIFFE, MOTORE UND KOMPRESSORE MIT LUFT MIT GERINGER STAUBHALTUNGKEIT.

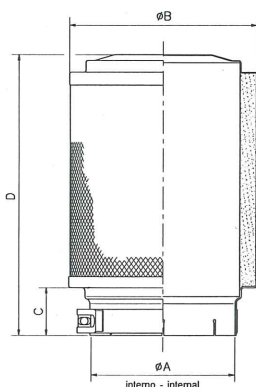

TIPO TYPE TYP	Portata Airflow Luftförderung m³/h (200mm H₂O)	DIMENSIONI DIMENSION DIMENSIONEN			
		Ø A	Ø B	C	D
SF 70	0.48	70	120.5	35	185
SF 80	0.6	80	147	38	180
SF 120	1.08	120	166.5	38	260
SF 120	1.44	150	196.5	50	295
SF 200	1.92	200	232.5	45	340

FILTRI ARIA A BAGNO D'OLIO
OIL BATH AIR FILTERS
ÖLBADLUFTFILTER

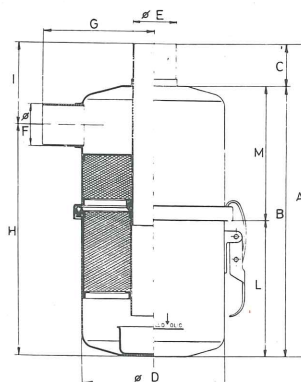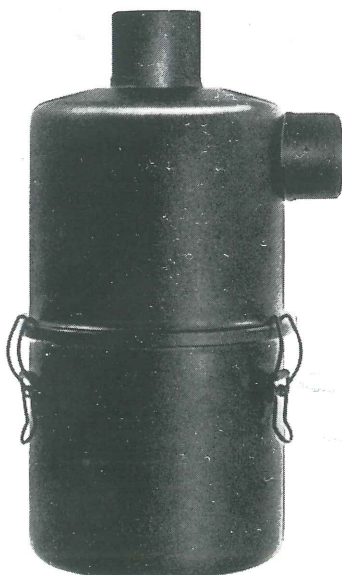

CARATTERISTICHE TECNICHE

I filtri a bagno d'olio hanno la caratteristica di lavorare con doppia cartuccia filtrante, di cui una smontabile e lavabile, e l'altra fissa. Hanno la coppa dell'olio facilmente ispezionabile e corpo completamente in acciaio.

TECHNICAL FEATURES

The oil bath air filters work with a double filter element: one is removable and washable; the other is immovable. The oil pan is easy to check and the bowl is completely made of steel.

TECHNISCHE MERKMALE

Die Ölbadluftfilter arbeiten mit einem Doppelfiltereinsatz: einer ist abnehmbar und waschbar, der andere ist fest eingebaut. Sie haben die Ölwanne leicht zugänglich und das Gehäuse aus Stahl.

Tipo Type Typ	Portata Air flow Luftförderung m³/h	Cartuccia Element Einsatz	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M
6000. 5	135	5702. 5	326	272	54	137	48	48	110	230	42	132	140
6000. 6	180	5702. 6	299	247	52	164	57	57	115	205	42	119	128
6000. 7	240	5202. 7	382	322	60	164	57	57	115	275	47	158	164
6000. 8	330	5702. 8	434	371	63	187	65	65	135	318	53	181	190
6000. 9	480	5702. 9	462	402	60	266	93	93	180	334	68	197	205
6000.10	600	5702.10	562	502	60	266	93	93	180	427	75	247	255
6000.11	720	5702.11	611	541	70	322	114	114	215	451	90	266	275