

BARRE ANTIVIBBRANTI BA MACHINERY MOUNTS BA SCHIENEN BA



Sono adatte per la sospensione elastica di macchinari pesanti: gruppi elettrogeni, macchine utensili, motosaldatrici, ecc..
Sopportano uno schiacciamento max. del 15% che corrisponde ad un carico di circa 14 kg/cm².
Sono prodotte in gomma durezza 60/65° Shore A.

Vibration Isolation of compressors, combustion engines, pumps, gen sets, elevators and geared systems. These can stand a max. deflection of 15% which corresponds to a load of about 14 kg/cm². Produced in rubber hardness 60/65° Shore A.

Schwingungsisolationen z. B. bei Kompressoren, Verbrennungsmotoren, Pumpen, Generatoren, Aufzügen und Antrieben.


Max. Drückfestigkeit 15% mit Belastung von ungefähr 14 kg/cm².

Sie sind aus Gummi in Härte 60/65° Shore A angefertigt.



Tipo Type Typ	DIMENSIONI/DIMENSIONS/DIMENSIONENm/m			
	B	H	S	L
BA 40/35-500	40	35	10	500
BA 40/40-500	40	40	10	500
BA 40/50-500	40	50	10	500
BA 50/40-500	50	40	10	500
BA 60/40-500	60	40	10	500
BA 60/50-500	60	50	10	500
BA 60/60-500	60	60	10	500
BA 80/60-500	80	60	10	500
BA 80/80-500	80	60	10	500
BA 100/50-500	80	80	15	500
BA 100/60-500	100	50	15	500
BA 120/60-500	100	60	10	500
BA 120/80-500	120	80	15	500
BA 150/60-500	150	60	15	500
BA 150/80-500	150	80	15	500

BA 40/3-1000	40	35	8	1000
BA 50/5-1000	50	50	10	1000
BA 60/6-1000	60	60	10	1000
BA 70/5-1000	70	50	10	1000
BA 70/6-1000	70	60	10	1000
BA 100/6-1000	100	60	15	1000
BA 150/6-1000	150	60	15	1000

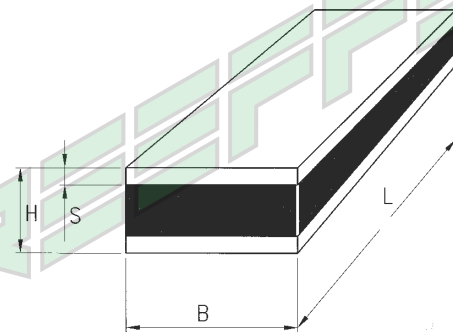

Descrizioni e caratteristiche tecniche indicative e non impegnative / We reserve the right to change product and specification without prior notice