



ISOLPAV - PEDANA INSONORIZZANTE

“K 2” 2mm



IMPIEGO

Tappeto in gomma SBR adatto per usi interni ove non siano richieste particolari esigenze fisico-meccaniche. Utilizzato per ricoprire pavimentazioni industriali e superfici in genere.

SUPERFICIE: disegno a bolli circolari /I.T.




TEMPERATURA

-20°C / +80°C -4°F / +176°F

SPECIFICHE TECNICHE		
PROPRIETA'	NORMATIVA	VALORE
COLORE:	-	NERO e GRIGIO
PESO a m ² :		3.8 kg
PESO SPECIFICO:	-	1.5 gr/cm ³
DUREZZA:	ASTM D2240	70 Shore A ± 5
CARICO DI ROTTURA:	ASTM D412	40 Kg/cm ²
ALLUNGAMENTO:	ASTM D412	250 %

SPESSORE	STOCK	ALTEZZA	LUNGHEZZA
mm.		mt	mt
2	pronta	1.2	10

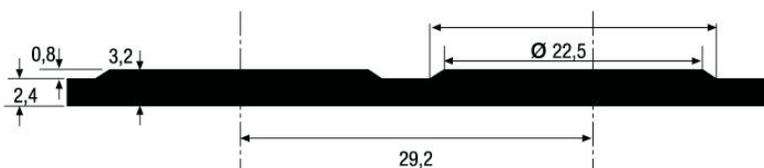


Descrizioni e caratteristiche tecniche indicative e non impegnative / We reserve the right to change product and specification without prior notice



ISOLPAV - PEDANA INSONORIZZANTE

“K 5” 3mm

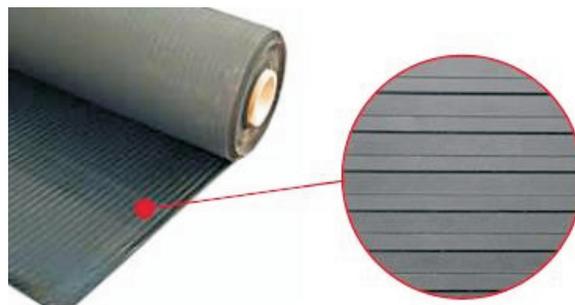

IMPIEGO

Tappeto in gomma SBR adatto per usi interni ove non siano richieste particolari esigenze fisico-meccaniche. Utilizzato comunemente come tappetino nei veicoli industriali, a protezione dei carrelli poggia attrezzi e pavimentazioni in genere.


SUPERFICIE: profilo cinquecentorighe / I.T.

TEMPERATURA

-20°C / +80°C -4°F / +176°F

SPECIFICHE TECNICHE		
PROPRIETA'	NORMATIVA	VALORE
COLORE:	-	NERO
PESO a m ² :		3.2 kg
PESO SPECIFICO:	-	1.5 gr/cm ³
DUREZZA:	ASTM D2240	70 Shore A ± 5
CARICO DI ROTTURA:	ASTM D412	40 Kg/cm ²
ALLUNGAMENTO:	ASTM D412	250 %

SPESSORE	STOCK	ALTEZZA	LUNGHEZZA
mm.		mt	mt
3	pronta	1.2	10




Descrizioni e caratteristiche tecniche indicative e non impegnative / We reserve the right to change product and specification without prior notice



ISOLPAV - PEDANA INSONORIZZANTE

“K 6” 3 mm

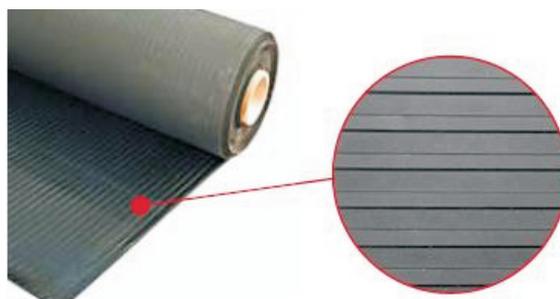

SPECIFICHE TECNICHE		
PROPRIETA'	NORMATIVA	VALORE
COLORE:	-	NERO
PESO a m ² :		3.2 kg
PESO SPECIFICO:	-	1.5 gr/cm ³
DUREZZA:	ASTM D2240	70 Shore A ± 5
CARICO DI ROTTURA:	ASTM D412	40 Kg/cm ²
ALLUNGAMENTO:	ASTM D412	250 %

SPESSORE	STOCK	ALTEZZA	LUNGHEZZA
mm.		mt	mt
3	pronta	1.2	10



IMPIEGO

Tappeto in gomma SBR adatto per usi interni ove non siano richieste particolari esigenze fisico-meccaniche.

Utilizzato comunemente come tappetino nei veicoli industriali, a protezione dei carrelli poggia attrezzi e pavimentazioni in genere.

SUPERFICIE: profilo centorighe / I.T. o profilo centorighe/juta sottoposta



TEMPERATURA


-20°C / +80°C -4°F / +176°F

Descrizioni e caratteristiche tecniche indicative e non impegnative / We reserve the right to change product and specification without prior notice



ISOLPAV - PEDANA INSONORIZZANTE

“K 7” 6mm

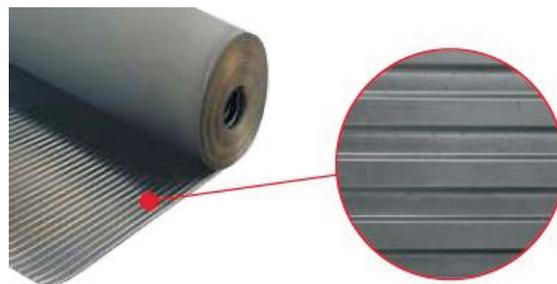

IMPIEGO

Disegno a righe larghe. Utilizzato comunemente per ricoprire pavimentazioni. E' facilmente pulibile in quanto di grosso spessore e con rigatura larga.


TEMPERATURA

-20°C / +80°C -4°F / +176°F

SPECIFICHE TECNICHE

PROPRIETA'	NORMATIVA	VALORE
COLORE:	-	NERO
PESO a m ² :		3.5 kg
PESO SPECIFICO:	-	1.5 gr/cm ³
DUREZZA:	ASTM D2240	70 Shore A ± 5
CARICO DI ROTTURA:	ASTM D412	40 Kg/cm ²
ALLUNGAMENTO:	ASTM D412	250 %

SPESSORE	STOCK	ALTEZZA	LUNGHEZZA
mm.		mt	mt
6	pronta	1.2	10

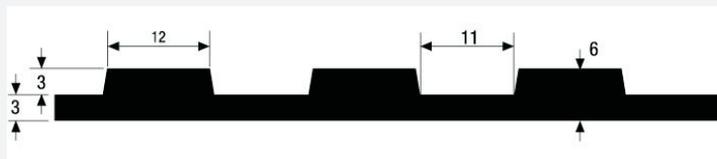

Descrizioni e caratteristiche tecniche indicative e non impegnative / We reserve the right to change product and specification without prior notice