
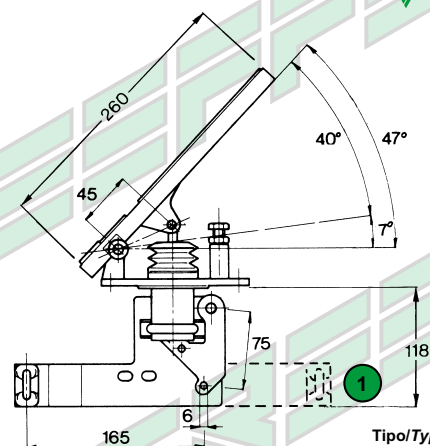


**PEDALI ACCELERATORE / STOP MOTORE
ACCELERATOR / STOP PEDALS
GAS / ABSTELLUNGSPEDALE**

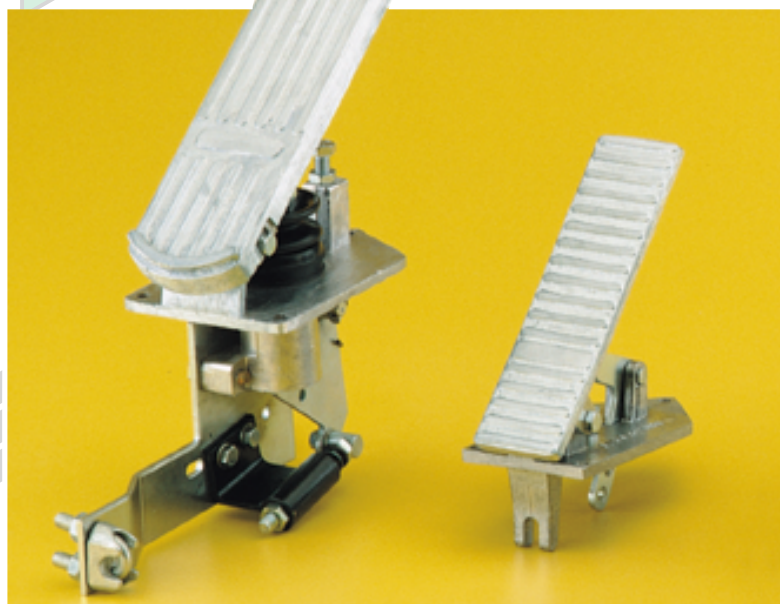

Tipo/Type/Typ


10.101

10.301




Tipo/Type/Typ

10.100

10.300

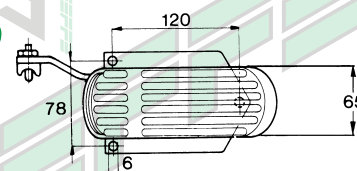

**PEDALE ACCELERATORE TIPO 10.400
ACCELERATOR PEDAL TYPE 10.400
GASPEDAL TYP 10.400**



TIPO TYPE TYP	DESCRIZIONE	DESCRIPTION	BESCHREIBUNG	CORSA TRAVEL (mm) HUB	CAVO TIPO CABLE TYPE KABEL TYP
10.100		PEDAL	PEDAL	70	5066/3-75
10.101	PEDALE CON STAFFA IN POSIZIONE ①	PEDAL WITH BRACKET IN POSITION ①	PEDAL MIT SCHUH IN STELLUNG ①	70	5066/3-75
10.300	PEDALE CON DISPOSITIVO STOP MOTORE	PEDAL WITH ENGINE STOP	PEDAL MIT MOTORABSTELLUNG	50+15	5066/3-75
10.301	PEDALE CON STOP MOTORE STAFFA IN POSIZIONE ①	PEDAL WITH ENGINE STOP BRACKET IN POSITION ①	PEDAL MIT MOTORABSTELLUNG SCHUH IN STELLUNG ①	50+15	5066/3-75
10.400	PEDALE	PEDAL	PEDAL	40	A RICHIESTA ON REQUEST AUF NACHFRAGE

Descrizioni e caratteristiche tecniche indicative e non impegnative / We reserve the right to change product and specification without prior notice


PEDALI ACCELERATORE / FRENO / FRIZIONE ACCELERATOR / BRAKE / CLUTCH PEDALS GAS / BREMS / KUPPLUNGSPEDALE




Materiale: lamiera tranciata ed imbutita.
Snodi: boccole in nylon autolubrificanti.
Cavi serie: 5066 - 5083 - 6010 - 6011.
Corsa: 65mm.

Material: sheared and dished plate.
Pivots: self-lubrificant bushings of nylon.
Cables serie: 5066 - 5083 - 6010 - 6011.
Travel: 65mm.

Material: gestanztes und gezogenes Blech.
Gelenke: selbstschmierende
Nylonfederbuchsen.
Kabel serie: 5066 - 5083 - 6010 - 6011.
Hub: 65mm.

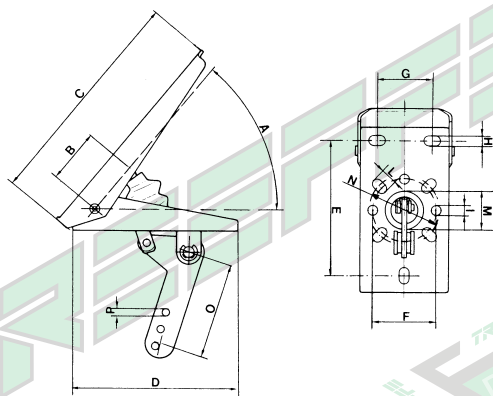

TIPO TYPE TYP	DIMENSIONI / DIMENSIONS / DIMENSIONEN mm														
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P	
10620	50°	70	190	140	116	55	44	7	8	14	32	60	83	6	
10630	50°	70	250	140	116	55	44	7	8	14	32	60	83	6	

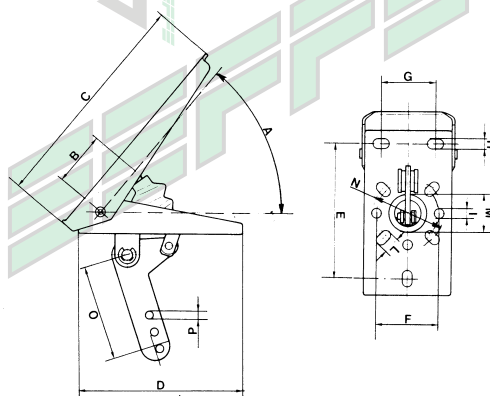

TIPO TYPE TYP	DIMENSIONI / DIMENSIONS / DIMENSIONEN mm														
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P	
10621	50°	70	190	140	116	55	44	7	8	14	32	60	83	6	
10631	50°	70	250	140	116	55	44	7	8	14	32	60	83	6	

Pedali con staffa
orizzontabile in 8 posizioni
a 45°.


*Pedals with rotating
supporting shoe in 8
positions at 45°.*

Pedale mit Montageschuhen
die in 8 Stellungen auf 45°
schwenkbar sind.


Pedali per accoppiamento
verticale di pompe difreni
-frizioni ed acceleratori
idraulici.

*Pedals for vertical
coupling of pumps and
brake boosters for
hydraulic brakes, clutches
and accelerators.*

Pedale für vertikale
Paarung von Pumpen und
Servobremßen für
hydraulische Kupplungen
und Gasbedienungen.

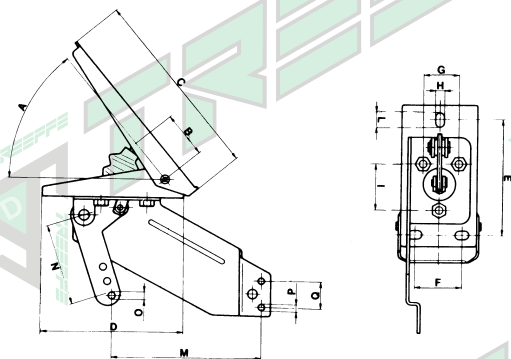

TIPO TYPE TYP	DIMENSIONI / DIMENSIONS / DIMENSIONEN mm														
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Q
10640	50°	70	190	140	116	44	38	7	47	14	145	83	6	5	26
10650	50°	70	250	140	116	44	38	7	47	14	145	83	6	5	26

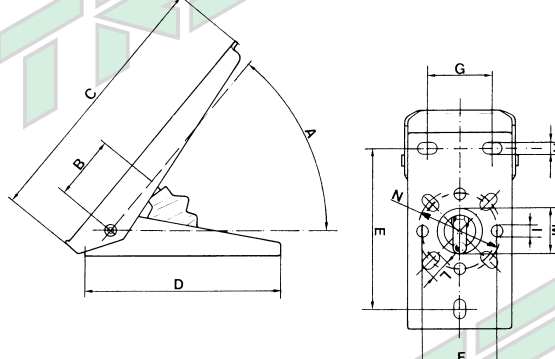

TIPO TYPE TYP	DIMENSIONI / DIMENSIONS / DIMENSIONEN mm											
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N
10600	50°	70	190	140	116	55	44	7	8	14	32	60
10610	50°	70	250	140	116	55	44	7	8	14	32	60

Descrizioni e caratteristiche tecniche indicative e non impegnative / We reserve the right to change product and specification without prior notice